

wineo

THAT'S FLOORING

PODŁOGI WINYLOWE

---

**STYLOWO.  
ŻYCIE I PRACA.**

**NOWOŚĆ!**  
Teraz z  
wineo 600  
rigid

**THAT'S**

**FLOORING**

# SPIS TREŚCI

|                      |    |
|----------------------|----|
| Stylowo              | 05 |
| Zalety produktu      | 06 |
| Zakres zastosowania  | 08 |
| Budowa produktu      | 10 |
| Porównanie produktów | 15 |
| Powierzchnie         | 16 |

## Kolekcje

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>wineo 400</b> | <b>18</b> |
| <b>wineo 600</b> | <b>30</b> |
| <b>wineo 800</b> | <b>44</b> |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| PERFECT FIT Akcesoria | 62 |
| Serwis                | 64 |
| Jakość i wyróżnienia  | 66 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| Floor Viewer      | 68 |
| Przegląd kolekcji | 70 |
| Symbole           | 73 |

## wineo 600

### PERFEKCJA STYLU. WYPRZEDZANIE TRENDÓW.

Wybierz się w drogę do wielkich metropolii,  
ekskluzywnych miejsc i modnego otoczenia.

Do wyboru 18 wzorów drewnianych i sześć dekorów  
w optyce kamienia, które nadają się do zastosowania  
w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i w mniejszych  
obiektach komercyjnych. **Nowością jest wariant  
wineo 600 rigid na click, który z nowym  
wyglądem jest łatwy i szybki w zastosowaniu.**

**NOWOŚĆ!**





---

# STYLOWO.



**Gdzie znajdujemy nasze inspiracje? Gdzie można zobaczyć ducha czasu? Nasi projektanci odwiedzili topowe metropolie świata i właśnie tam szukali najnowszych trendów – aby stworzyć nadzwyczajne kolekcje, które cechuje przede wszystkim jedno: stylowość.**

Czy inspiracją było ciepło i harmonia natury czy chłodne fasady betonowych konstrukcji miast – jedno jest pewne – podłogi winylowe wineo nadadzą każdemu pomieszczeniu jego unikalny wygląd. Nie tylko we własnym domu, także w obiektach publicznych przekonują designem i funkcjonalnością.





## ZALETY PRODUKTU

Niezwykle trwała podłoga winylowa wineo ceniona jest przede wszystkim za jej funkcjonalność. Szereg zalet oraz nieskomplikowane użytkowanie podłogi sprawiają, że staje się ona jednym z „najchętniej wybieranych pokryć podłogowych”.



### WYTRZYMAŁA

Podłoga winylowa wineo jest **odporna na zaplamienia** i potrafi wiele wytrzymać.



### NADAJE SIĘ NA WODNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Ułożona na ogrzewaniu podłogowym podłoga winylowa oddaje dodatkowo **przyjemne ciepło**.



### ŁATWA W PIELĘGNACJI

Dzięki zaimpregnowanej powierzchni paneli, podłoga winylowa jest dziecinnie **prosta w czyszczeniu**.



### ODPORNĄ NA WILGOĆ

Wszystkie podłogi winylowe wineo zarówno do klejenia jak i montażu na click można stosować **w pomieszczeniach wilgotnych**, takich jak np. kuchnia czy łazienka.



### FUNKCJA WYCISZAJĄCA

Miękka powierzchnia podłogi przyjemnie **wycisza** **pogłos kroków**.



### ODPOWIEDNIA DLA STAWÓW

Dzięki **elastycznej powierzchni** stawy znajdują się pod ochroną.



### CIEPŁA DLA STÓP

Podłoga winylowa jest **przyjemnie ciepła** dla stóp, do leżenia, stworzona do biegania i życia.



### ANTYPOŚLIZGOWA

**Sprawdzona powierzchnia** daje poczucie bezpieczeństwa na każdym kroku.

# ZAKRES ZASTOSOWANIA


Klasy użytkowe pomiędzy 23 a 42 podłóg winylowych wineo do klejenia i montażu na click są zawsze doskonałym wyborem zarówno do pomieszczeń mieszkalnych, publicznych jak i przemysłowych. Grubość produktu od 2 mm do 9 mm umożliwia ułożenie podłogi winylowej praktycznie na każdym podłożu.

**i**

Wszystkie podłogi winylowe wineo można układać w pomieszczeniach wilgotnych.

**HOME + LIVING**

Comfort Oak Mellow | wineo 400 wood XL

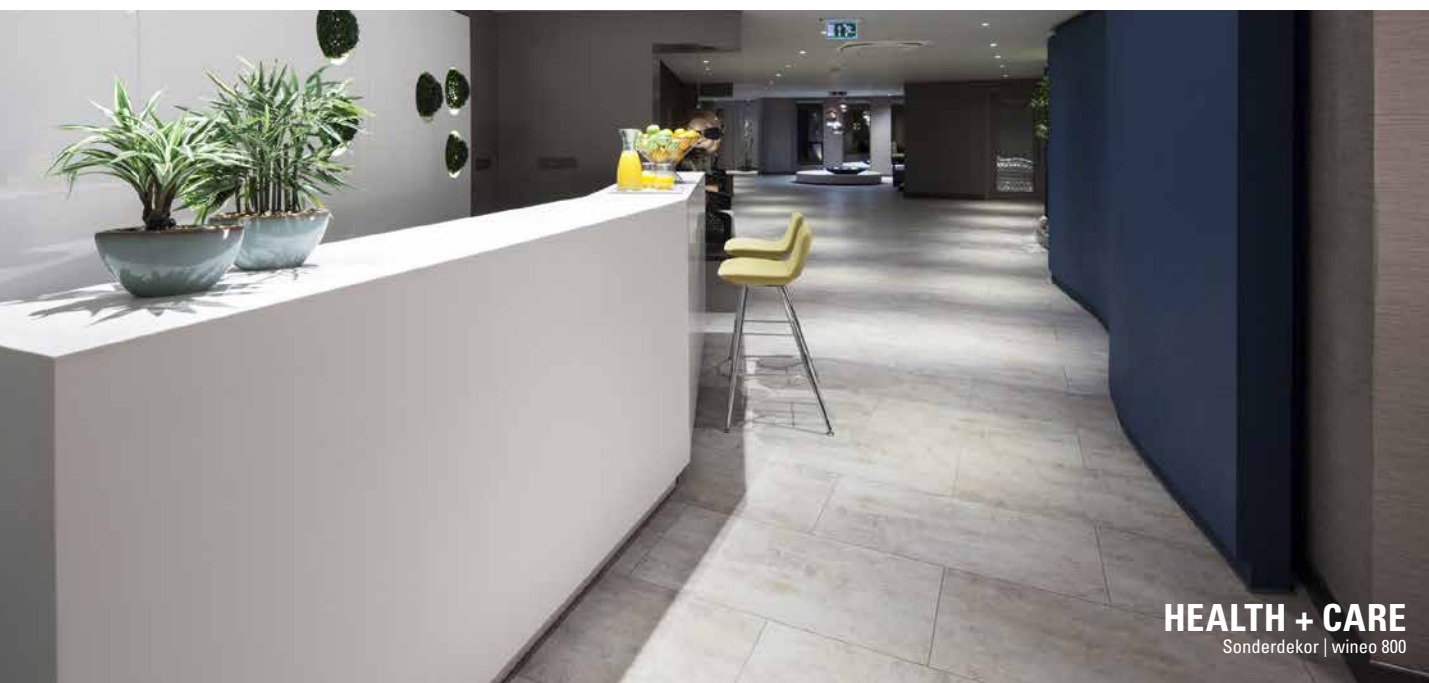**HEALTH + CARE**

Sonderdekor | wineo 800





## HOTEL + HOSPITALITY

Art Concrete | wineo 800 stone XL  
Solid Sand | wineo 800 tile



## RETAIL + FAIR

#BrooklynFactory | wineo 800 stone



## PUBLIC + EDUCATION

Solid Grey | wineo 800 tile  
Solid Taupe | wineo 800 tile  
Solid Light | wineo 800 tile



---

## BUDOWA PRODUKTU


Podłogi winylowe marki wineo są tak różne jak Państwa wymagania. Bez względu na przeznaczenie, czy do nowych mieszkań, renowacji, Państwa domu lub pomieszczeń komercyjnych – marka wineo to zawsze idealny wybór.



## ELASTYCZNA PODŁOGA WINYLOWA NA KLEJ



- mała grubość produktu od 2 mm do 2,5 mm
- szczególnie wytrzymała i trwała
- optymalne rozwiązanie w przypadku remontów oraz pomieszczeń wilgotnych

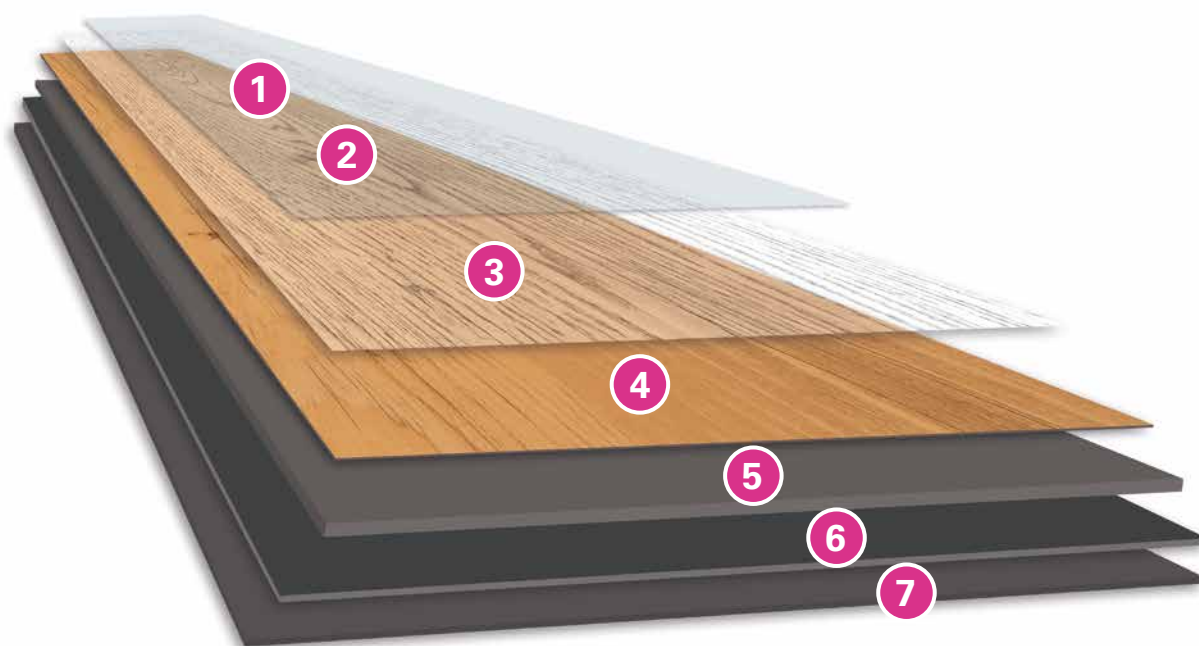

### 1 Impregnacja powierzchni

Chroni produkt oraz umożliwia łatwe czyszczenie i pielęgnację.

### 2 Struktura powierzchni

Różnorodne struktury powierzchni nadają panelom podłogowym autentyczne wrażenie dotykowe i wizualne.

### 3 Warstwa użytkowa

Potwierdza wysoką wytrzymałość produktu oraz stanowi podstawę zaklasyfikowania do odpowiedniego zakresu zastosowania.

### 4 Dekor

Papier dekoracyjny daje szerokie możliwości projektowania.

### 5 Warstwa podstawowa

Nadaje produktowi wysoką stabilność oraz optymalną elastyczność.

### 6 Przeciwnięg

Dzięki któremu zapewniona jest stabilność całej konstrukcji podłogi.

### 7 Mata podkładowa


**Dostępne osobno:** Maty podkładowe silentPREMIUM oraz silentPLUS, wyrównują niewielkie nierówności podłoża oraz optymalizują dźwięk kroków wewnątrz pomieszczenia (str. 64). Do tego udzielamy dodatkowo 5 lat do wszystkich standardowych gwarancji.



## ELASTYCZNA PODŁOGA WINYLOWA NA CLICK



- wytrzymała i elastyczna
- grubość produktu od 4,5 mm do 5 mm
- system łączenia na click gwarantuje szybki i czysty montaż
- trwała

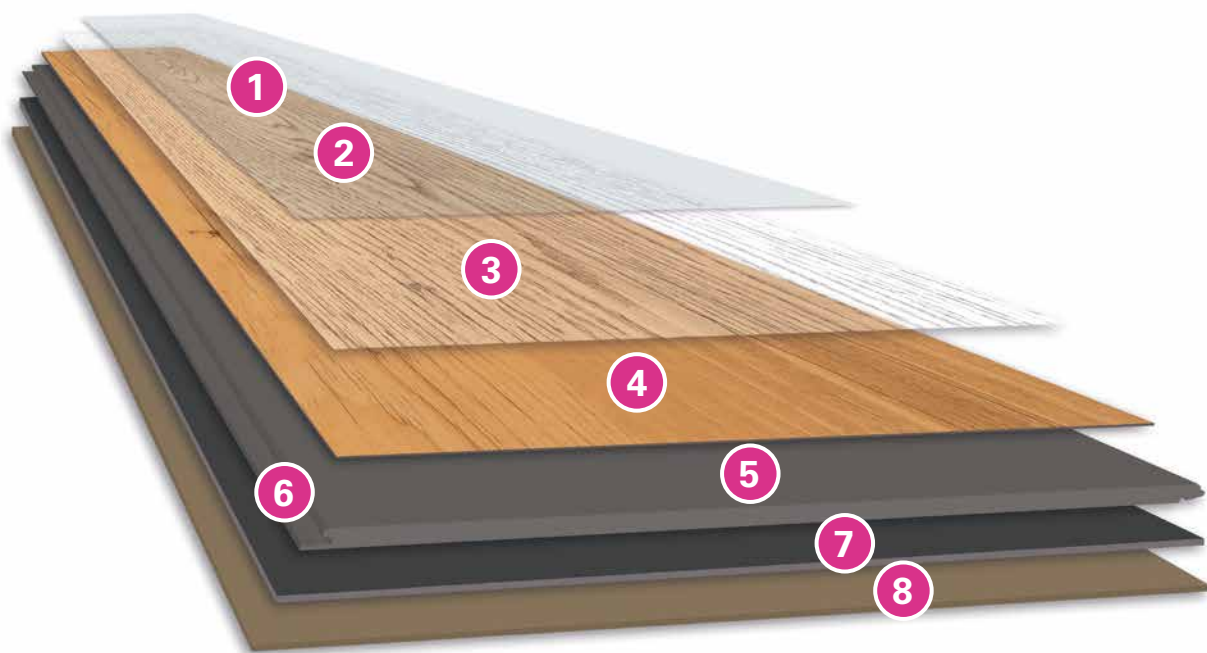


- 1 Impregnacja powierzchni**  
Chroni produkt oraz umożliwia łatwe czyszczenie i pielęgnację.
- 2 Struktura powierzchni**  
Różnorodne struktury powierzchni nadają panelom podłogowym autentyczne wrażenie dotykowe i wizualne.
- 3 Warstwa użytkowa**  
Potwierdza wysoką wytrzymałość produktu oraz stanowi podstawę zaklasyfikowania do odpowiedniego zakresu zastosowania.
- 4 Dekor**  
Papier dekoracyjny daje szerokie możliwości projektowania.
- 5 Warstwa podstawowa zbrojona włóknami szklanymi**  
Nadaje produktowi wysoką stabilność oraz optymalną elastyczność.
- 6 System łączenia**  
System łączenia Connect został specjalnie stworzony do elastycznych podłóg winylowych, dzięki niemu montaż paneli w systemie na click jest szybki i prosty.
- 7 Przeciwciaąg**  
Dzięki któremu zapewniona jest stabilność całej konstrukcji podłogi.
- 8 Mata podkładowa**  
**Dostępna osobno:** Mata podkładowa silentCOMFORT wyciszająca i antypoślizgowa, która wyrównuje niewielkie nierówności podłoża oraz optymalizuje dźwięk kroków wewnątrz pomieszczenia. Udzielamy dodatkowo 5 lat do wszystkich standardowych gwarancji.

## PODŁOGI WINYLOWE MULTI-LAYER | SEMI-RIGID NA CLICK



- podłoga winylowa na płycie nośnej HDF Aqua-Protect®
- 9 mm grubość produktu zapewnia optymalne wyrównanie niewielkich nierówności podłoża
- odpowiednia do renowacji i pomieszczeń wilgotnych
- szczególnie odporna na ciepło i stabilna
- zintegrowana mata wyciszająca soundPROTECT optymalizująca dźwięk kroków wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia
- system łączenia na click zapewniający łatwy montaż podłogi

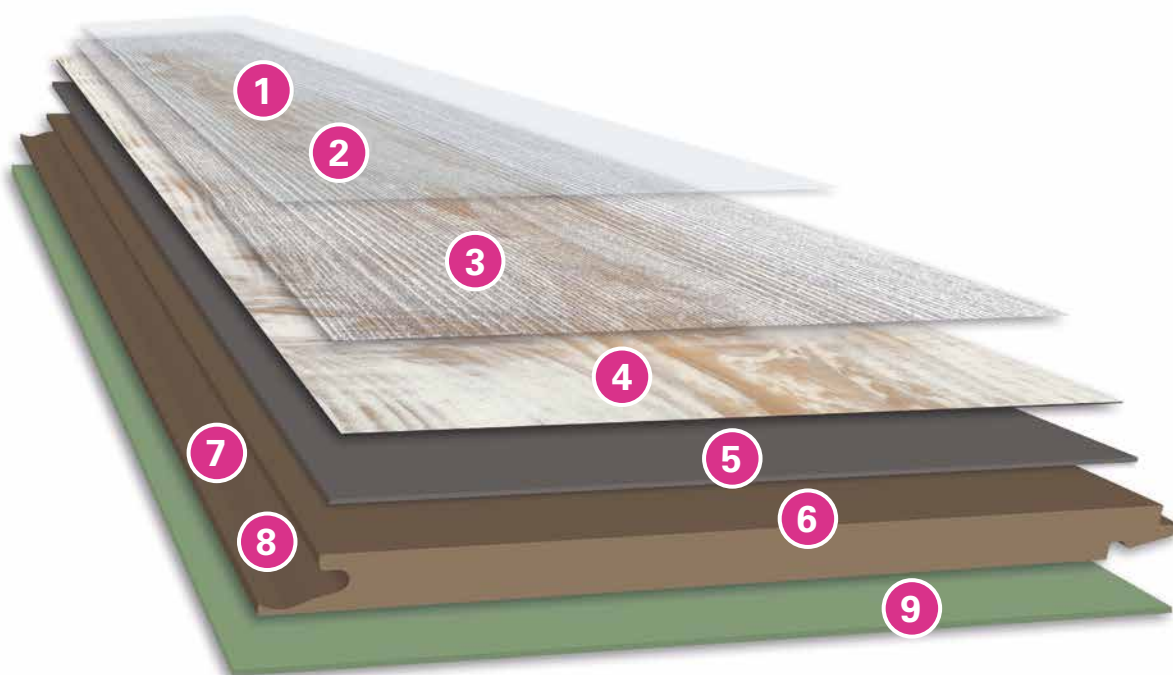

### 1 Impregnacja powierzchni

Chroni produkt oraz umożliwia łatwe czyszczenie i pielęgnację.

### 2 Struktura powierzchni

Różnorodne struktury powierzchni nadają panelom podłogowym autentyczne wrażenie dotykowe i wizualne.

### 3 Warstwa użytkowa

Potwierdza wysoką wytrzymałość produktu oraz stanowi podstawę zaklasyfikowania do odpowiedniego zakresu zastosowania.

### 4 Dekor

Papier dekoracyjny daje szerokie możliwości projektowania.

### 5 Warstwa podstawowa

Nadaje produktowi wysoką stabilność oraz optymalną elastyczność.

### 6 Płyta nośna

Płyta nośna HDF Aqua-Protect® chroniąca przed wilgocią.

### 7 System łączenia

Dzięki wielokrotnie sprawdzonemu systemowi łączenia LocTec® panele układają się łatwo i szybko.

### 8 Impregnacja krawędzi

Specjalnie zaimpregnowane krawędzie chronią system łączenia przed wilgocią.

### 9 Mata podkładowa


Redukcja pogłosu dźwięków i kroków, soundPROTECT jest już zintegrowany z podłogami wineo Multi-Layer.

## PODŁOGA WINYŁOWA SEMI-RIGID NA CLICK



- bardzo trwała budowa produktu z funkcją Tele-Stop
- semi-rigid: Konstrukcja ze stabilnego rdzenia i elastycznych warstw
- wyjątkowo mocne połączenie na click
- jeszcze bardziej skuteczne z matą podkładową silentRIGID

**NOWOŚĆ!**

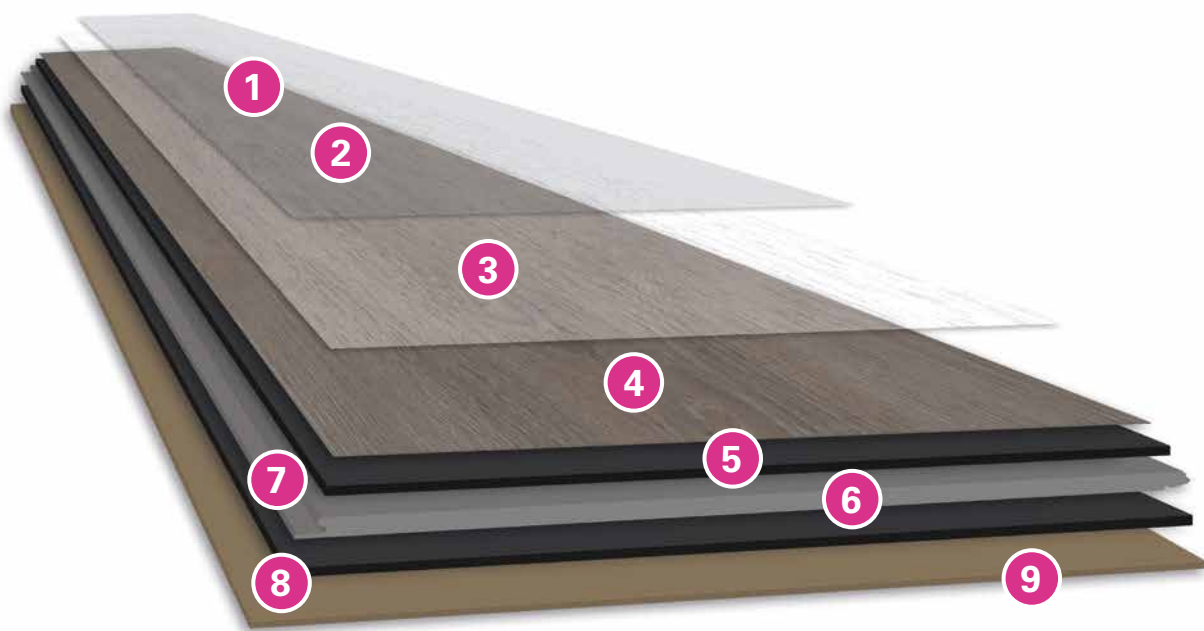

- 1 Impregnacja powierzchni**  
Chroni produkt oraz umożliwia łatwe czyszczenie i pielęgnację.
- 2 Struktura powierzchni**  
Różnorodne struktury powierzchni nadają panelom podłogowym autentyczne wrażenie dotykowe i wizualne.
- 3 Warstwa użytkowa**  
Potwierdza wysoką wytrzymałość produktu oraz stanowi podstawę zaklasyfikowania do odpowiedniego zakresu zastosowania.
- 4 Dekor**  
Papier dekoracyjny daje szerokie możliwości projektowania.
- 5 Elastyczna powierzchnia**  
Umożliwia, aby produkt – pomimo sztywnej płyty nośnej – pozostał wciąż elastyczny i ruchomy.
- 6 Płyta nośna**  
Niezwykle stabilna konstrukcja rdzenia produktu z funkcją Tele-Stop, która zapobiega odznaczaniu się nierówności podłoża.
- 7 System łączenia**  
System łączenia Connect ułatwiający montaż, specjalnie stworzony do elastycznych podłóg winylowych.
- 8 Elastyczna warstwa dolna**  
Umożliwia, aby produkt – pomimo sztywnej płyty nośnej – pozostał wciąż elastyczny i ruchomy.
- 9 Opcjonalnie mata podkładowa**  
**Dostępne osobno:** Mata podkładowa silentRIGID stabilizuje montaż podłogi na click i dodatkowo absorbuje dźwięk (str. 64). Do tego udzielamy dodatkowo 5 lat do wszystkich standardowych gwarancji.



# PORÓWNANIE PRODUKTÓW

| wineo                                                      | 400   600   800                                                                                                                                | 400   800                                                                                                                                   | 400<br>Multi-Layer                                                                                                                          | 600<br>Rigid                                                                                                                                  | Standardowa<br>podłoga Rigid<br>(SPC) < 5 mm                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Właściwości</b>                                         | <b>Elastyczna<br/>podłoga<br/>winyłowa</b><br><br>do klejenia | <b>Elastyczna<br/>podłoga<br/>winyłowa</b><br><br>na click | <b>Semi-rigid<br/>podłoga<br/>winyłowa</b><br><br>na click | <b>Semi-rigid<br/>podłoga<br/>winyłowa</b><br><br>na click | <b>Podłoga<br/>winyłowa<br/>Rigid</b><br><br>na click |
| Odporność na wodę                                          | ★ ★ ★                                                                                                                                          | ★ ★ ★                                                                                                                                       | ★ ★                                                                                                                                         | ★ ★ ★                                                                                                                                         | ★ ★ ★                                                                                                                                    |
| Redukcja dźwięków                                          | ★ ★ ★                                                                                                                                          | ★ ★ ★                                                                                                                                       | ★ ★                                                                                                                                         | ★ ★                                                                                                                                           | ★                                                                                                                                        |
| Komfort chodzenia                                          | ★ ★ ★                                                                                                                                          | ★ ★ ★                                                                                                                                       | ★ ★                                                                                                                                         | ★ ★                                                                                                                                           | ★                                                                                                                                        |
| Stabilność wymiarów                                        | ★ ★                                                                                                                                            | ★ ★                                                                                                                                         | ★ ★ ★                                                                                                                                       | ★ ★ ★                                                                                                                                         | ★ ★ ★                                                                                                                                    |
| Stabilność zamków                                          | -                                                                                                                                              | ★                                                                                                                                           | ★ ★                                                                                                                                         | ★ ★                                                                                                                                           | ★ ★ ★                                                                                                                                    |
| Bez widocznych<br>uwypukleń podłoża<br>(Tele-Stop)         | ★                                                                                                                                              | ★                                                                                                                                           | ★ ★ ★                                                                                                                                       | ★ ★ ★                                                                                                                                         | ★ ★ ★                                                                                                                                    |
| Odporność na kółka<br>obrotowe typ W<br>25.000 obrotów (U) | przeszedł test                                                                                                                                 | <b>wineo 400</b><br>10.000 U<br><b>wineo 800</b><br>25.000 U                                                                                | przeszedł test                                                                                                                              | przeszedł test<br>(z i bez<br>silentRIGID)                                                                                                    | przeszedł test<br>(tylko z<br>silentRIGID)                                                                                               |
| Max. powierzchnia<br>montażu bez dylatacji                 | -                                                                                                                                              | 150 m <sup>2</sup>                                                                                                                          | 150 m <sup>2</sup>                                                                                                                          | 400 m <sup>2</sup>                                                                                                                            | -                                                                                                                                        |
| Pasująca mata<br>podkładowa                                | silentPREMIUM<br>silentPLUS                                                                                                                    | silentCOMFORT                                                                                                                               | soundPROTECT<br>(zintegrowana)                                                                                                              | silentRIGID                                                                                                                                   | silentRIGID                                                                                                                              |

★ standard  
 ★ ★ dobra  
 ★ ★ ★ szczególnie dobra



# POWIERZCHNIE

Podłogi winylowe wineo mają różne powierzchnie, które zostały indywidualnie dopasowane do każdego dekoru, np. struktury drewna cechuje niezwykle autentyczność. Informacje dotyczące zastosowania poszczególnej struktury powierzchni mogą Państwo znaleźć pod każdym dekorem.



Klasyczna struktura drewna



Głęboka struktura drewna



Wyczuwalna struktura drewna



Struktura piaskowa



Struktura surowo-pilowana



Struktura imitująca kamień



Struktura łupkowa



Struktura imitująca płytki ceramiczne



Struktura synchron



Szczotkowana struktura



Szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I



Powierzchnia błyszcząca

i

Dekory posiadające powierzchnię Synchron z efektem tłoczenia są niezwykle autentyczne, a zastosowana struktura powierzchni oddaje wygląd i fakturę drewna. Występowanie sęków i wyżłobień nadaje podłodze wyjątkową oryginalność.





3-W-1

**wineo 400**

# **PERFEKCJA STYLU. PRZYTULNOŚĆ W DOMU.**

Kolekcja wineo 400 jest bardzo wszechstronna i pasuje do wielu pomieszczeń: każdy wzór jest dostępny w wersji do klejenia, montażu na click lub w wersji Multi-Layer na click, oferując maksymalną swobodę aranżacji. Do wyboru jest 18 dekorów drewnianych oraz 10 dekorów kamiennych, a także 12 dekorów drewnianych w wersji XL z wysokiej jakości powierzchnią synchroniczną. Kolekcja ta jest stylowym wariantem wzorów podłóg przeznaczonym do zastosowania w pomieszczeniach prywatnych.

## wineo 400 wood | wood XL

**Sposób montażu:** Do klejenia  
**Grubość produktu:** 2 mm | 2 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,3 mm | 0,3 mm  
**Ilość paneli w paczce:** 18/3,89 m<sup>2</sup> | 12/4,24 m<sup>2</sup>



1200 × 180 mm

**Sposób montażu:** Na click  
**Grubość produktu:** 4,5 mm | 4,5 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,3 mm | 0,3 mm  
**Ilość paneli w paczce:** 10/2,27 m<sup>2</sup> | 6/2,12 m<sup>2</sup>



1212 × 187 mm

**Sposób montażu:** Na click (Multi-Layer)\*  
**Płyta nośna:** Aqua-Protect®  
**Grubość produktu:** 9 mm | 9 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,3 mm | 0,3 mm  
**Ilość paneli w paczce:** 9/2,00 m<sup>2</sup> | 6/2,10 m<sup>2</sup>



Multi-Layer

1222 × 182 mm

Multi-Layer

XL  
1520 × 230 mm

i

wood XL z powierzchnią Synchron

## wineo 400 stone

**Sposób montażu:** Do klejenia  
**Grubość produktu:** 2 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,3 mm  
**Ilość płytek w paczce:** 18/3,34 m<sup>2</sup>



609,6 × 304,8 mm

**Sposób montażu:** Na click  
**Grubość produktu:** 4,5 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,3 mm  
**Ilość płytek w paczce:** 12/2,28 m<sup>2</sup>



600 × 316 mm

**Sposób montażu:** Na click (Multi-Layer)\*  
**Płyta nośna:** Aqua-Protect®  
**Grubość produktu:** 9 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,3 mm  
**Ilość płytek w paczce:** 9/1,68 m<sup>2</sup>



Multi-Layer

601 × 310 mm







# wineo 400 wood



**Dream Pine Light**

Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00105

**Na click:** DLC00105

**Na click (Multi-Layer):** MLD00105



**Moonlight Pine Pale**

Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00104

**Na click:** DLC00104

**Na click (Multi-Layer):** MLD00104



**Desire Oak Light**

Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00108

**Na click:** DLC00108

**Na click (Multi-Layer):** MLD00108



**Grace Oak Smooth**

Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00106

**Na click:** DLC00106

**Na click (Multi-Layer):** MLD00106



**Embrace Oak Grey**

Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00110

**Na click:** DLC00110

**Na click (Multi-Layer):** MLD00110



**Spirit Oak Silver**

Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00115

**Na click:** DLC00115

**Na click (Multi-Layer):** MLD00115



**Starlight Oak Soft**

Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00116

**Na click:** DLC00116

**Na click (Multi-Layer):** MLD00116



**Miracle Oak Dry**

Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00117

**Na click:** DLC00117

**Na click (Multi-Layer):** MLD00117



**Inspiration Oak Clear**  
Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00113  
**Na click:** DLC00113  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00113



**Compassion Oak Tender**  
Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00109  
**Na click:** DLC00109  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00109



**Paradise Oak Essential**  
Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00112  
**Na click:** DLC00112  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00112



**Energy Oak Warm**  
Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00114  
**Na click:** DLC00114  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00114



**Adventure Oak Rustic**  
Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00111  
**Na click:** DLC00111  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00111



**Summer Oak Golden**  
Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00118  
**Na click:** DLC00118  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00118



**Soul Apple Mellow**  
Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00107  
**Na click:** DLC00107  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00107



**Romance Oak Brilliant**  
Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00119  
**Na click:** DLC00119  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00119



# wineo 400 wood



Eternity = różne kolory paneli w jednym opakowaniu



**Eternity Oak Grey**

Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00121

**Na click:** DLC00121

**Na click (Multi-Layer):** MLD00121



**Eternity Oak Brown**

Pełna deska | Głęboka struktura drewna

**Do klejenia:** DB00120

**Na click:** DLC00120

**Na click (Multi-Layer):** MLD00120



# wineo 400 wood XL

Z  
POWIERZCHNIĄ  
SYNCHRONICZNĄ



**Emotion Oak Rustic**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00123

**Na click:** DLC00123

**Na click (Multi-Layer):** MLD00123



**Ambition Oak Calm**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00122

**Na click:** DLC00122

**Na click (Multi-Layer):** MLD00122



**Wish Oak Smooth**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00131

**Na click:** DLC00131

**Na click (Multi-Layer):** MLD00131



**Memory Oak Silver**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00132

**Na click:** DLC00132

**Na click (Multi-Layer):** MLD00132



**Valour Oak Smokey**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00133

**Na click:** DLC00133

**Na click (Multi-Layer):** MLD00133





**Silence Oak Beige**  
Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00124  
**Na click:** DLC00124  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00124



**Luck Oak Sandy**  
Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00127  
**Na click:** DLC00127  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00127



**Kindness Oak Pure**  
Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00125  
**Na click:** DLC00125  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00125



**Liberation Oak Timeless**  
Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00128  
**Na click:** DLC00128  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00128



**Joy Oak Tender**  
Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00126  
**Na click:** DLC00126  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00126



**Comfort Oak Mellow**  
Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00129  
**Na click:** DLC00129  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00129



**Intuition Oak Brown**  
Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00130  
**Na click:** DLC00130  
**Na click (Multi-Layer):** MLD00130

# wineo 400 stone



**Harmony Stone Sandy**

Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB00134

**Na click:** DLC00134 (autentyczny obraz fug)

**Na click (Multi-Layer):** MLD00134



**Magic Stone Cloudy**

Struktura imitująca płytki ceramiczne

**Do klejenia:** DB00136

**Na click:** DLC00136 (autentyczny obraz fug)

**Na click (Multi-Layer):** MLD00136



**Patience Concrete Pure**

Struktura imitująca płytki ceramiczne

**Do klejenia:** DB00139

**Na click:** DLC00139 (autentyczny obraz fug)

**Na click (Multi-Layer):** MLD00139



**Wisdom Concrete Dusky**

Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB00140

**Na click:** DLC00140 (autentyczny obraz fug)

**Na click (Multi-Layer):** MLD00140



**Vision Concrete Chill**

Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB00135

**Na click:** DLC00135 (autentyczny obraz fug)

**Na click (Multi-Layer):** MLD00135



**Courage Stone Grey**

Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB00137

**Na click:** DLC00137 (autentyczny obraz fug)

**Na click (Multi-Layer):** MLD00137





**Fairytale Stone Pale**

Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB00142

**Na click:** DLC00142 (autentyczny obraz fug)

**Na click (Multi-Layer):** MLD00142



**Fortune Stone Rusty**

Struktura imitująca płytki ceramiczne

**Do klejenia:** DB00143

**Na click:** DLC00143 (autentyczny obraz fug)

**Na click (Multi-Layer):** MLD00143



**Glamour Concrete Modern**

Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB00141

**Na click:** DLC00141 (autentyczny obraz fug)

**Na click (Multi-Layer):** MLD00141



**Hero Stone Gloomy**

Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB00138

**Na click:** DLC00138 (autentyczny obraz fug)

**Na click (Multi-Layer):** MLD00138





## wineo 600

---

# PERFEKCJA STYLU. WYPRZEDZANIE TRENDÓW.

Pozostają na podłodze, a mimo to unoszą się ponad modą. Nowe formaty XL i atrakcyjne wzory podłóg wineo 600 wprawiają Cię w zachwyt. Nowy Jork, Londyn czy Sydney – mnóstwo miejskiego stylu do mieszkania, pracy i życia. Wariant podłogi wineo 600 rigid łączonej na click pozwoli na zmianę aranżacji pomieszczenia w mgnieniu oka.

Do wyboru jest 18 wzorów drewna i sześć dekorów w optyce kamienia do klejenia i łączenia na click – obie metody umożliwiają szybki i wygodny montaż. Dzięki warstwie użytkowej o grubości 0,4 mm podłoga wineo 600 znakomicie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i w mniejszych obiektach komercyjnych.



## wineo 600 wood | wood XL

**Sposób montażu:** Do klejenia  
**Grubość produktu:** 2 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,4 mm  
**Ilość paneli w paczce:** 18/3,89 m<sup>2</sup> | 12/4,24 m<sup>2</sup>



1200 × 180 mm

XL

1505 × 235 mm

**Sposób montażu:** Na click  
**Grubość produktu:** 5 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,4 mm  
**Ilość paneli w paczce:** 8/1,80 m<sup>2</sup> | 6/2,12 m<sup>2</sup>



Rigid

1212 × 186 mm

Rigid

XL

1507 × 234 mm

## wineo 600 stone XL

**Sposób montażu:** Do klejenia  
**Grubość produktu:** 2 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,4 mm  
**Ilość płytek w paczce:** 12/5,01 m<sup>2</sup>



XL

914 × 457 mm

**Sposób montażu:** Na click  
**Grubość produktu:** 5 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,4 mm  
**Ilość płytek w paczce:** 6/2,14 m<sup>2</sup>



Rigid

XL

748 × 477 mm





# wineo 600 wood

## #Place



**#NaturalPlace**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB183W6

**Na click:** RLC183W6



**#WarmPlace**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB184W6

**Na click:** RLC184W6



**#SmoothPlace**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB185W6

**Na click:** RLC185W6



**#CozyPlace**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB186W6

**Na click:** RLC186W6



**#ElegantPlace**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB187W6

**Na click:** RLC187W6



**#ModernPlace**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB188W6

**Na click:** RLC188W6





#WarmPlace

wineo 600 wood | DB184W6

wineo 600 wood | RLC184W6



# wineo 600 wood XL

## #Loft



**#CopenhagenLoft**

Peľna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB189W6

**Na click:** RLC189W6



**#MilanoLoft**

Peľna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB190W6

**Na click:** RLC190W6



**#BarcelonaLoft**

Peľna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB191W6

**Na click:** RLC191W6



**#LisbonLoft**

Peľna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB192W6

**Na click:** RLC192W6



**#LondonLoft**

Peľna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB193W6

**Na click:** RLC193W6



**#SydneyLoft**

Peľna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB194W6

**Na click:** RLC194W6





# wineo 600 wood XL

## #Loft



**#AmsterdamLoft**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB195W6

**Na click:** RLC195W6



**#ViennaLoft**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB196W6

**Na click:** RLC196W6



**#NewYorkLoft**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB197W6

**Na click:** RLC197W6



**#MoscowLoft**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB198W6

**Na click:** RLC198W6



**#ParisLoft**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB199W6

**Na click:** RLC199W6



**#BerlinLoft**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB200W6

**Na click:** RLC200W6







**wineo 600** stone XL

**#Factory**



**#SoHoFactory**  
Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB205W6  
**Na click:** RLC205W6 (autentyczny obraz fug)



**#BrooklynFactory**  
Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB206W6  
**Na click:** RLC206W6 (autentyczny obraz fug)





# wineo 600 stone XL

## #Factory



**#NoordFactory**  
Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB201W6  
**Na click:** RLC201W6 (autentyczny obraz fug)




**#CamdenFactory**  
Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB202W6  
**Na click:** RLC202W6 (autentyczny obraz fug)



**#ChelseaFactory**  
Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB203W6  
**Na click:** RLC203W6 (autentyczny obraz fug)

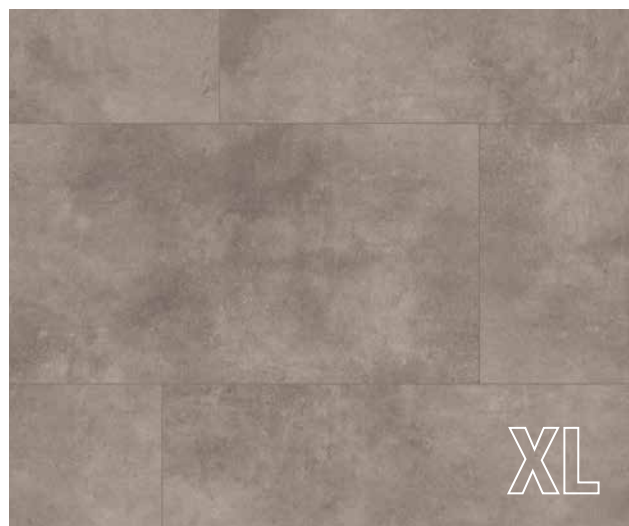

**#NewtownFactory**  
Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB204W6  
**Na click:** RLC204W6 (autentyczny obraz fug)



**Anna,  
profesjonalna stylistka**

*»Jako stylistka jestem  
cały dzień na nogach.  
Wyjątkowo elastyczna  
podłoga winylowa wineo  
jest łagodna dla stawów,  
dlatego cenię sobie komfort  
jej posiadania.«*







**wineo 800**

---

# **STYLOWO. TWORZYĆ EFEKT.**


Dzięki nowym trendom powstała kolekcja podłóg winylowych wineo 800 z nowymi inspiracjami. W kolekcji znajdują się 42 innowacyjne dekory do klejenia i montażu na click w 8 różnych formatach. wineo 800 wraz z warstwą użytkową 0,55 mm jest wariantem Premium w grupie podłóg winylowych i dlatego doskonale nadaje się do obiektów publicznych jak również wymagających pomieszczeń mieszkalnych.

---


## ŁĄCZENIE BEZ GRANIC

Szczególną zaletą podłóg winylowych wineo 800 jest możliwość kreatywnego łączenia różnych dekorów i formatów w wariacie do klejenia. Tak więc, każda podłoga może stać się jedyna w swoim rodzaju.






tile L




tile L | tile XL



tile L | tile XXL | craft



craft

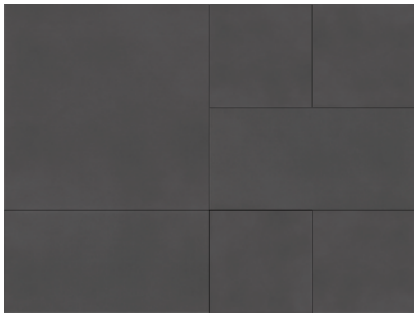


tile L | tile XL | tile XXL




tile L | tile XL



tile L | tile XXL

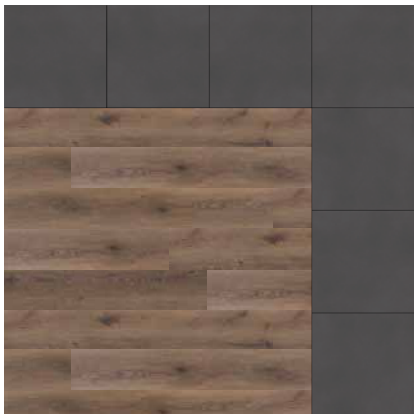

wood | tile

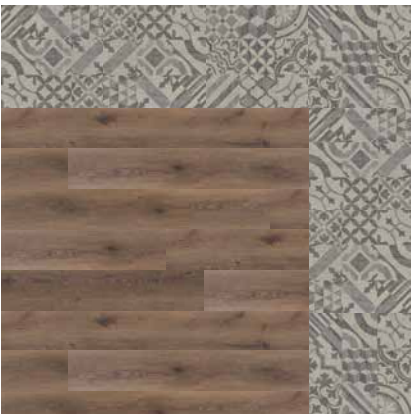

wood | craft



tile L | craft



tile XL



tile XL



craft



craft



wood | craft



# wineo 800 wood | wood XL

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Sposób montażu:</b>        | Do klejenia                                     |
| <b>Grubość produktu:</b>      | 2,5 mm   2,5 mm                                 |
| <b>Warstwa użytkowa:</b>      | 0,55 mm   0,55 mm                               |
| <b>Ilość paneli w paczce:</b> | 16/3,46 m <sup>2</sup>   12/4,24 m <sup>2</sup> |
| <b>Sposób montażu:</b>        | Na click                                        |
| <b>Grubość produktu:</b>      | 5 mm   5 mm                                     |
| <b>Warstwa użytkowa:</b>      | 0,55 mm   0,55 mm                               |
| <b>Ilość paneli w paczce:</b> | 8/1,79 m <sup>2</sup>   6/2,14 m <sup>2</sup>   |



1200 × 180 mm



1212 × 185 mm



1505 × 235 mm



1505 × 237 mm

i

wood XL z powierzchnią Synchron

## wineo 800

wood



Do klejenia

1200 × 180 mm



Na click

1212 × 185 mm

wood XL



Do klejenia

1505 × 235 mm



Na click

1505 × 237 mm

stone XL



Do klejenia

914,4 × 457,2 mm



Na click

914 × 480 mm

tile



Do klejenia

L  
457,2 ×  
457,2 mm

Do klejenia

XL

914,4 × 457,2 mm



Do klejenia

XXL

914,4 × 914,4 mm


craft



Do klejenia

457,2 ×  
457,2 mm

Do klejenia 914,4 × 101,6 mm



***Mona,  
prowadzi profesjonalną  
galerię***

*»Przy organizacji swoich  
wystaw zwracam uwagę,  
aby podłoga tworzyła scenę  
dla dzieł sztuki.*

*Wysokiej jakości oraz  
wytrzymała. Taka właśnie  
musi być podłoga.«*



# SCANDINAVIAN LIGHT WOOD



**Copenhagen Frosted Pine**  
Pełna deska | Handscraped I

**Do klejenia:** DB00076  
**Na click:** DLC00076



**Gothenburg Calm Oak**  
Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB00077  
**Na click:** DLC00077



**Riga Vibrant Pine**  
Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB00082  
**Na click:** DLC00082



**Helsinki Rustic Oak**  
Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00068  
**Na click:** DLC00068



**Lund Dusty Oak**  
Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00065  
**Na click:** DLC00065





**Salt Lake Oak**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB00079

**Na click:** DLC00079



**Wheat Golden Oak**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB00080

**Na click:** DLC00080



**Honey Warm Maple**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB00081

**Na click:** DLC00081



**Clay Calm Oak**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00062

**Na click:** DLC00062



**Corn Rustic Oak**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00064

**Na click:** DLC00064



**Mud Rustic Oak**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00063

**Na click:** DLC00063



**Joanne,  
profesjonalna  
projektantka mody**

*»W moim sklepie  
indywidualność mojej  
klientki jest najważniejsza.  
Także sklep powinien mieć  
swój indywidualny styl.«*



# MEDITERRANEAN DARK WOOD

wineo 800 53



**Balearic Wild Oak**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB00078

**Na click:** DLC00078



**Crete Vibrant Oak**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB00075

**Na click:** DLC00075




**Sardinia Wild Walnut**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB00083

**Na click:** DLC00083

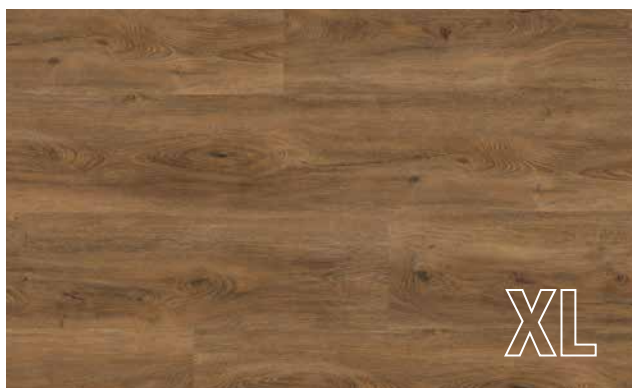

**Cyprus Dark Oak**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00066

**Na click:** DLC00066



**Santorini Deep Oak**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00061

**Na click:** DLC00061



**Ponza Smoky Oak**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00067

**Na click:** DLC00067



**Sicily Dark Oak**

Pełna deska | **Struktura Synchron**

**Do klejenia:** DB00069

**Na click:** DLC00069



## wineo 800 stone XL

**Sposób montażu:** Do klejenia  
**Grubość produktu:** 2,5 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,55 mm  
**Ilość płytek w paczce:** 10/4,18 m<sup>2</sup>



**Sposób montażu:** Na click  
**Grubość produktu:** 5 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,55 mm  
**Ilość płytek w paczce:** 6/2,63 m<sup>2</sup>



## wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL

**Sposób montażu:** Do klejenia  
**Grubość produktu:** 2,5 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,55 mm  
**Ilość płytek w paczce:** 16/3,34 m<sup>2</sup>



**Sposób montażu:** Do klejenia  
**Grubość produktu:** 2,5 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,55 mm  
**Ilość płytek w paczce:** 10/4,18 m<sup>2</sup>



**Sposób montażu:** Do klejenia  
**Grubość produktu:** 2,5 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,55 mm  
**Ilość płytek w paczce:** 6/5,02 m<sup>2</sup>




## wineo 800 craft

**Sposób montażu:** Do klejenia  
**Grubość produktu:** 2,5 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,55 mm  
**Ilość płytek w paczce:** 16/3,34 m<sup>2</sup>



**Sposób montażu:** Do klejenia  
**Grubość produktu:** 2,5 mm  
**Warstwa użytkowa:** 0,55 mm  
**Ilość paneli w paczce:** 20/1,86 m<sup>2</sup>



**Lucas, menedżer hotelu**

*»W holu naszego hotelu  
zawsze dużo się dzieje.  
Podłoga winylowa musi  
tworzyć spokojną atmosferę.  
Zarówno dźwiękową jak  
i wizualną.«*



# URBAN STONE DESIGN



**Raw Concrete**  
Pełna deska | Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB00088  
**Na click:** DLC00088



**Rough Concrete**  
Pełna deska | Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB00089  
**Na click:** DLC00089



**Calm Concrete**  
Pełna deska | Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB00094  
**Na click:** DLC00094



**Heavy Metal**  
Pełna deska | Powierzchnia błyszcząca

**Do klejenia:** DB00084  
**Na click:** DLC00084 (autentyczny obraz fug)





**Dark Slate**

Pełna deska | Struktura łupkowa

**Do klejenia:** DB00085

**Na click:** DLC00085 (autentyczny obraz fug)



**Silver Slate**

Pełna deska | Struktura łupkowa

**Do klejenia:** DB00087

**Na click:** DLC00087 (autentyczny obraz fug)



**Copper Slate**

Pełna deska | Struktura imitująca kamień

**Do klejenia:** DB00091

**Na click:** DLC00091 (autentyczny obraz fug)



**Light Sand**

Pełna deska | Struktura imitująca kamień

**Do klejenia:** DB00095

**Na click:** DLC00095 (autentyczny obraz fug)



**Art Concrete**

Pełna deska | Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB00086

**Na click:** DLC00086 (autentyczny obraz fug)



**White Marble**

Pełna deska | Struktura piaskowa


**Do klejenia:** DB00090

**Na click:** DLC00090

**John, architekt**

*»Wymagania są dzisiaj bardzo wysokie. Podłogi są elementami konstrukcyjnymi, które muszą spełnić dwa najważniejsze zadania: funkcjonalność i design – oba na najwyższym poziomie.«*



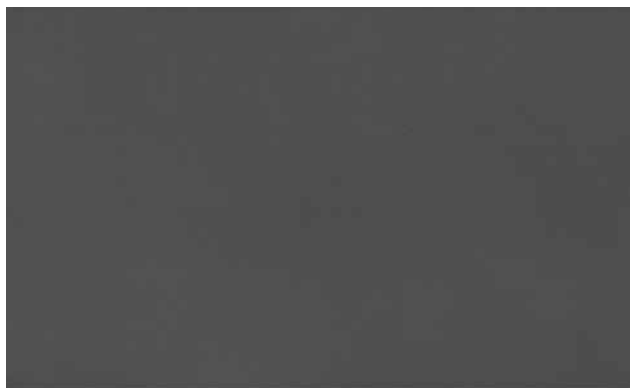

**Solid Dark**

Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00096-1 (XXL)

Do klejenia: DB00096-2 (XL)

Do klejenia: DB00096-3 (L)



**Solid Grey**

Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00097-1 (XXL)

Do klejenia: DB00097-2 (XL)

Do klejenia: DB00097-3 (L)



**Solid Taupe**

Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00099-1 (XXL)

Do klejenia: DB00099-2 (XL)

Do klejenia: DB00099-3 (L)



**Solid Umbra**

Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00098-1 (XXL)

Do klejenia: DB00098-2 (XL)

Do klejenia: DB00098-3 (L)




**Solid Sand**

Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00100-1 (XXL)

Do klejenia: DB00100-2 (XL)

Do klejenia: DB00100-3 (L)

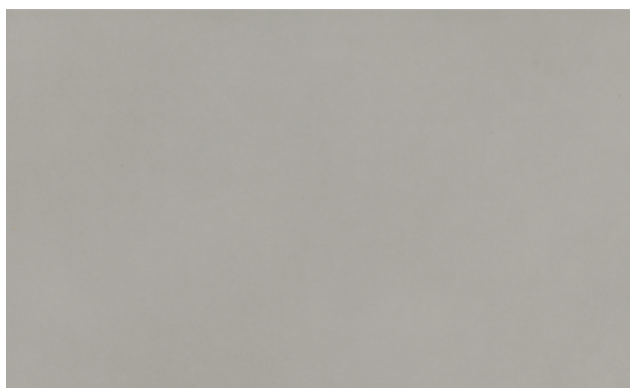

**Solid Light**

Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00103-1 (XXL)

Do klejenia: DB00103-2 (XL)

Do klejenia: DB00103-3 (L)



**Solid White**

Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00102-1 (XXL)

Do klejenia: DB00102-2 (XL)

Do klejenia: DB00102-3 (L)



**Solid Black**

Struktura piaskowa

Do klejenia: DB00103-1 (XXL)

Do klejenia: DB00103-2 (XL)

Do klejenia: DB00103-3 (L)



# URBAN CRAFT DESIGN



**Mosaic Dark**

Pełna deska | Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB00093



**Mosaic Light**

Pełna deska | Struktura piaskowa

**Do klejenia:** DB00092



**Infinity Dark Solid**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB00073



**Infinity Light Solid**

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB00074



**Infinity Dark Mixed\***

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB00071



**Infinity Light Mixed\***

Pełna deska | Wyczuwalna struktura drewna

**Do klejenia:** DB00072

**\* Mixed = różne kolory paneli w jednym opakowaniu**

***Carla, projektuje sklepy***

*»Podłoga to scena dla kreatywnego działania. Umiejętnie wybrana stanowi kluczowy element w pomieszczeniu.«*





# PERFECT FIT AKCESORIA

## MATY PODKŁADOWE

Do podłóg winylowych wineo zalecamy nasze maty podkładowe silentPREMIUM, silentPLUS, silentCOMFORT i silentRIGID. Podstawą jest ecuran, wysokiej jakości tworzywo sztuczne, który wytwarzany jest głównie z olejów roślinnych tj. oleju rzepakowego i rycynowego oraz naturalnego komponentu jakim jest kreda.

- **szybkie, energooszczędne rozprawadzenie ciepła**
- **doskonała redukcja dźwięków**
- **żywność min. 30 lat**
- **powrót do pierwotnego kształtu niemal w 100 %**
- **zrównoważone surowce**
- **bez chloru, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników**

### silentPREMIUM

Klasa premium do układania podłóg elastycznych w wersji klejowej w systemie pływającym



**Samoprzylepna warstwa wierzchnia, montowana w systemie pływającym, super szybka**

Tłumienie dźwięków na zewnątrz: do 15 dB w systemie z podłogą winylową wineo w wersji klejowej. Zalecana do zastosowania z podłogami w klasie użytkowej 23 i 32. Nr artykułu UPU1010

### silentPLUS

Jeszcze bardziej cicha do klejenia całej powierzchni podłóg elastycznych w wersji klejowej



**Samoprzylepna od spodu, do pełnego przyklejenia od góry, super cicha**

Tłumienie dźwięków na zewnątrz: do 17 dB w połączeniu z podłogą winylową wineo w wersji klejowej.

Nr artykułu UPU1020

### silentCOMFORT

Komfortowa mata do stabilnego montażu podłóg elastycznych na click



**Przyczepna od góry, do montażu w systemie pływającym, super stabilna**

Tłumienie dźwięków na zewnątrz: do 16 dB w systemie z podłogą winylową wineo w wersji na click.

Nr artykułu UCT1000

### silentRIGID

Must-have dla podłóg Rigid w montażu na click



**Brak złamania połączenia na click, stabilizująca, do montażu w systemie pływającym**

Tłumienie dźwięków na zewnątrz: do 13 dB w połączeniu z podłogą winylową wineo rigid w wersji na click.

Nr artykułu UPU1030



Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym katalogu dodatków:

Nr artykułu 20091021

Zeskanuj teraz:



Made with



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)



Przy zastosowaniu wineo PERFECT FIT maty podkładowej PU (silentCOMFORT, silentPREMIUM, silentPLUS lub silentRIGID) dla idealnie pasującego produktu podłogowego gwarancja wineo dłuższa o 5 lat.



## FUGI DEKORACYJNE

Podczas montażu po prostu wpasować między panele, a fugi dekoracyjne wyczarują ciekawe efekty, od autentycznego wyglądu paneli i płytek aż po optyczne wydłużenie pomieszczenia. Czy to dyskretnie kolorowe czy w mocnym kontraście fugi dekoracyjne można łączyć ze wszystkimi elastycznymi podłogami wineo klejonymi do podłoża.

| Uni dekor   | 2 mm    | 2,5 mm  |  |
|-------------|---------|---------|--|
| Anthracite  | AAN20DL | AAN25DL |  |
| Cream       | ACR20DL | ACR25DL |  |
| Dark brown  | ADB20DL | ADB25DL |  |
| Black       | ASW20DL | ASW25DL |  |
| Silver grey | ASG20DL | ASG25DL |  |




## PROFILE SCHODOWE

Do wszystkich dekorów wineo 400 dostępne są profile schodowe w różnych wariantach:



### TYP A

Pojedynczo wygięty wariant, od frontu bez łączenia typu Connect

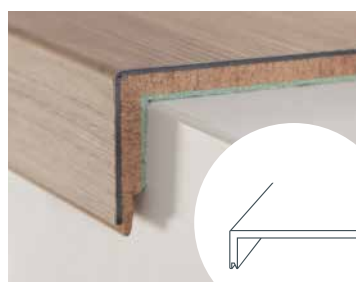


### TYP B

Pojedynczo wygięty wariant, od frontu dysponuje łączeniem typu Connect, dzięki czemu mogą być budowane kolejne stopnie



### TYP C

Podwójnie wygięty wariant, dla wineo 400 Connect

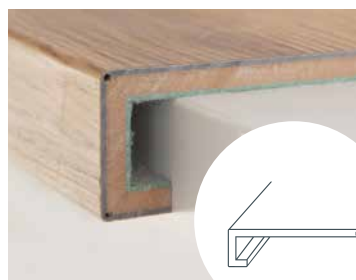

### TYP C

Podwójnie wygięty wariant, dla wineo 400 Multi-Layer

## LISTWY PRZYPODŁOGOWE

- listwy MDF pasujące do wszystkich podłóg wineo
- uniwersalne zastosowanie listwy z płyty MDF jak i tworzywa sztucznego/aluminium
- różne wysokości od 60 mm do 100 mm
- klipsy montażowe z tworzywa sztucznego dostępne są w asortymencie dodatków; alternatywą jest klejenie lub mocowanie za pomocą takera
- samoprzylepne elementy narożne – do łatwego montażu



## PROFILE

- profile Comfort (samoprzylepne profile) dla majsterkowiczów
- profile Premium (profile do przymocowania za pomocą śrub) dla fachowców
- rodzaje profili dla różnego zastosowania: profile dylatacyjne, przejściowe, zakończeniowe, profil zakończeniowy L, profile kątowe oraz schodowe

# SERWIS

Jesteśmy partnerem w kontakcie z przedsiębiorcami, architektami, deweloperami oraz wszystkimi, którzy cenią sobie dobre pokrycia podłogowe. Dlatego też oferujemy szeroki zakres usług. Zawsze aktualne informacje. Zapraszamy do odwiedzenia nas na portalach YouTube, Facebook, Twitter lub Pinterest.



## POMOC TECHNICZNA

Jeśli mają Państwo pytania na temat produktów, obszarów ich zastosowania i montażu, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:


**Tel.: +48 71 374 02 60 – 62**



## WSPARCIE MARKETINGOWE

Do prezentacji naszej oferty oraz promocji produktów w punktach handlowych służy **bogaty asortyment wzorników oraz materiałów do wydruku**. Przegląd wszystkich dostępnych materiałów reklamowych, począwszy od prospektów, a skończywszy na wyposażeniu stojaków i wzornikach prezentujących nasze produkty, możecie Państwo znaleźć w broszurze wspierającej sprzedaż **„Materiały reklamowe wineo”**. Realizujemy **również indywidualne życzenia** – skontaktuj się z nami!



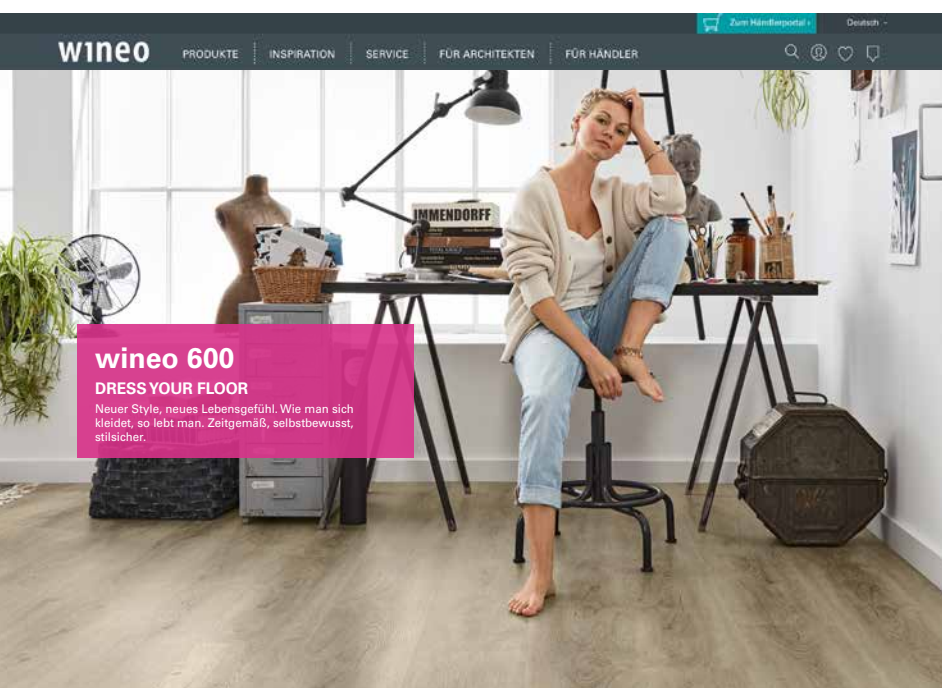

## SEMINARIA

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty seminariów w celu zdobycia know-how, poszerzenia wiedzy o technice układania paneli lub strategii sprzedaży, aby skorzystać z udanej współpracy. Szkolenia wineo są **informacyjne, praktyczne, indywidualne**, dzięki czemu zdobywasz niezbędną wiedzę na temat naszych podłóg. Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji są dostępne na naszej stronie internetowej.

## NEWSLETTER

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem:

**[www.wineo-polska.pl/newsletter](http://www.wineo-polska.pl/newsletter)**

Jeśli chcą Państwo być na bieżąco z ofertą, zachęcamy do zapisania się do newslettera. Będą mieli Państwo gwarancję, że nic Was nie ominie i zostaniecie poinformowani o wszelkich nowościach.

## BLOG

Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga: **[www.wnetrza-mieszkan.pl](http://www.wnetrza-mieszkan.pl)**

## WWW.WINEO-POLSKA.PL

- informacje i referencje jak i istotne pliki do pobrania bezpośrednio przy produktach
- wszystkie rekomendacje ze szczegółowymi opisami
- wyszukiwarka produktów wg. właściwości, kolorów, formatów, grubości czy klasy użytkowej
- wyszukiwarka partnerów handlowych
- film instruktażowy z wieloma wskazówkami jak np. instrukcja montażu





# windmüller

PIONEER THINKING



## NAJLEPSZA JAKOŚĆ OD 70 LAT

Znakomita jakość znaczy dla nas więcej niż doskonały produkt. Jako przedsiębiorstwo rodzinne trzeciej generacji dźwigamy dużą odpowiedzialność społeczną i ekologiczną. Dlatego też oferujemy Państwu zawsze maksymalną transparentność i jeszcze większe bezpieczeństwo.


- liczne kontrole jakości od pierwszego wymieszania składników do ostatecznego wykończenia
- identyfikacja dokładnego czasu produkcji poprzez nadruk na odwrotnej stronie
- doskonałe właściwości dotyczące trwałości, pielęgnacji i bezpieczeństwa



(dotyczy tylko wineo 600 rigid)

#### Oznakowanie CE

CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że nasz produkt spełnia wszystkie europejskie wymagania dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.



#### A+

Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ na rynku francuskim oznacza, że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.



#### PEFC

Oznakowanie PEFC opiera się na rygorystycznych wytycznych dotyczących zrównoważonego gospodarowania naszymi lasami i gwarantuje, że dany produkt został wykonany z materiałów pochodzących z lasów certyfikowanych. Cały proces produkcji produktu – od surowców po gotowy produkt końcowy – posiada certyfikat i jest kontrolowany przez niezależne jednostki.



#### TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM


Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają, że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymogi jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy są one bezpieczne dla zdrowia.



# FLOOR VIEWER

Z naszym nowym Studio Podłóg każda podłoga wineo może zostać w mgnieniu oka zaprezentowana we własnych czterech ścianach. Dzięki czemu znakomicie można ocenić wygląd podłogi.

**[wineo-polska.pl/landingpages/floorviewer](https://wineo-polska.pl/landingpages/floorviewer)**

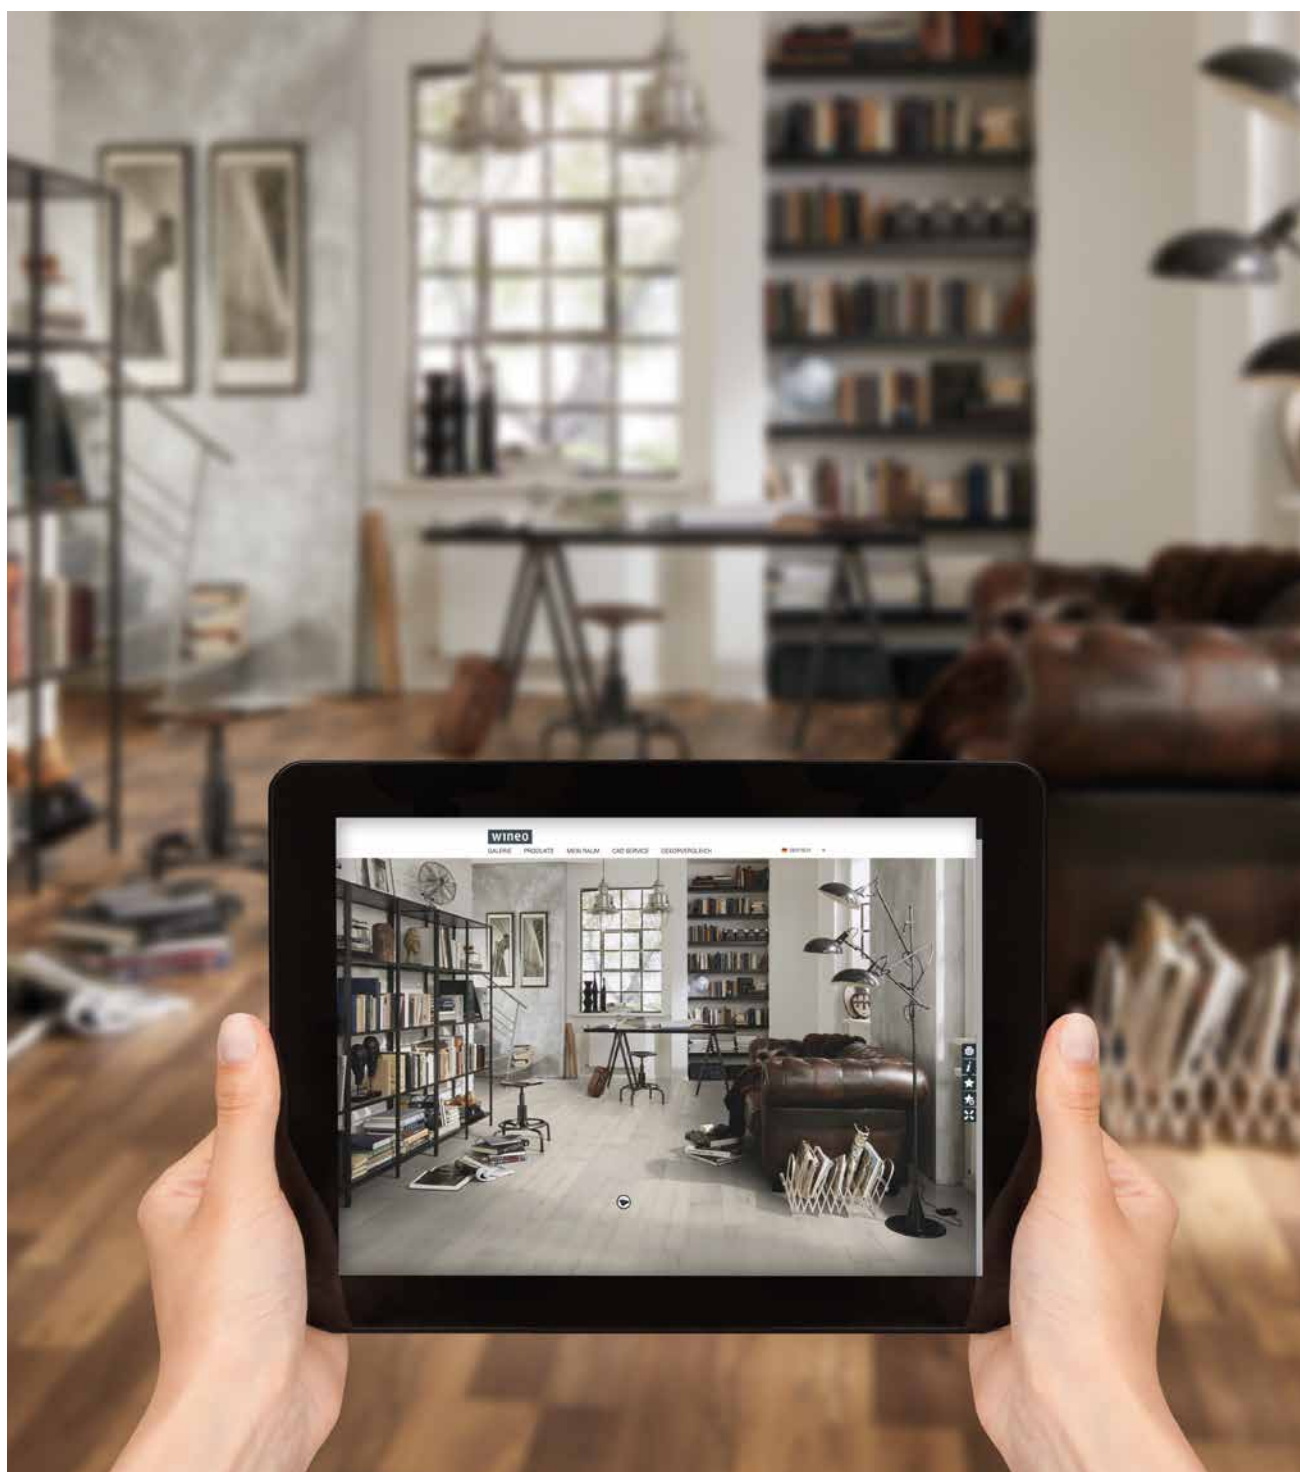





# PRZEGLĄD KOLEKCJI

| Kolekcja                                                                        | wineo 400 wood                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | wineo 400 wood XL                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Multi-Layer                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Multi-Layer                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Sposób montażu                                                                  | Do klejenia                                                                       | Na click                                                                          | Na click                                                                          | Do klejenia                                                                         | Na click                                                                            | Na click                                                                            |
| Zamek                                                                           | -                                                                                 | Connect                                                                           | LocTec®                                                                           | -                                                                                   | Connect                                                                             | LocTec®                                                                             |
| Płyta nośna                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                 | Aqua-Protect®                                                                     | -                                                                                   | -                                                                                   | Aqua-Protect®                                                                       |
| Wymiary                                                                         | 1200 × 180 mm                                                                     | 1212 × 187 mm                                                                     | 1222 × 182 mm                                                                     | 1505 × 235 mm                                                                       | 1507 × 235 mm                                                                       | 1520 × 230 mm                                                                       |
| Grubość produktu                                                                | 2 mm                                                                              | 4,5 mm                                                                            | 9 mm                                                                              | 2 mm                                                                                | 4,5 mm                                                                              | 9 mm                                                                                |
| Warstwa użytkowa                                                                | 0,3 mm                                                                            | 0,3 mm                                                                            | 0,3 mm                                                                            | 0,3 mm                                                                              | 0,3 mm                                                                              | 0,3 mm                                                                              |
| Ilość paneli/płytek w paczce                                                    | 18 / 3,89 m²                                                                      | 10 / 2,27 m²                                                                      | 9 / 2,00 m²                                                                       | 12 / 4,24 m²                                                                        | 6 / 2,12 m²                                                                         | 6 / 2,10 m²                                                                         |
| Ilość paczek na palecie                                                         | 60 / 233,40 m²                                                                    | 48 / 108,96 m²                                                                    | 44 / 88,00 m²                                                                     | 64 / 271,36 m²                                                                      | 52 / 110,24 m²                                                                      | 52 / 109,20 m²                                                                      |
| Impregnacja powierzchni                                                         | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                  | PU                                                                                  | PU                                                                                  |
| Fazowana krawędź                                                                | ■                                                                                 | ■                                                                                 | -                                                                                 | ■                                                                                   | ■                                                                                   | -                                                                                   |
| Autentyczny obraz fug                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Klasa użytkowa   EN ISO 10874                                                   | 23/31                                                                             | 23/31                                                                             | 23/31                                                                             | 23/31                                                                               | 23/31                                                                               | 23/31                                                                               |
| Zawartość spoiwa   EN ISO 10582                                                 | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                               | Typ I                                                                               | Typ I                                                                               |
| Trudnopalność   EN 13501-1                                                      | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                                | B <sub>fl</sub> – s1                                                                | B <sub>fl</sub> – s1                                                                |
| Klasa antypoślizgowości   DIN 51130                                             | R 9                                                                               | R 9                                                                               | R 9                                                                               | R 9                                                                                 | R 9                                                                                 | R 9                                                                                 |
| Antypoślizgowość   EN 13893                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                       | μ ≥ 0,30 – DS                                                                       | μ ≥ 0,30 – DS                                                                       |
| Właściwości antystatyczne   EN 1815                                             | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV                                                                              | ≤ 2 kV                                                                              | ≤ 2 kV                                                                              |
| Odporność na zaplamienia / i działanie substancji chemicznych   EN ISO 26987    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Odporność na działanie promieniowania UV   EN ISO 105-B02 (metoda 2)            | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                                 | ≥ 6                                                                                 | ≥ 6                                                                                 |
| Nacisk punktowy   EN ISO 24343-1 w połączeniu z matą podkładową silentPREMIUM   | ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                             | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                     | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                     | ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                               | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                       | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                       |
| Odporność na kółka obrotowe   ISO 4918                                          | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Odpowiednia na ogrzewanie podłogowe                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Współczynnik oporu ciepła w (m²K)/W   EN12667 w połączeniu z matą silentCOMFORT | ~ 0,011<br>-                                                                      | ~ 0,012<br>~ 0,022                                                                | ≤ 0,058<br>-                                                                      | ~ 0,011<br>-                                                                        | ~ 0,012<br>~ 0,022                                                                  | ≤ 0,058<br>-                                                                        |
| w połączeniu z matą silentPREMIUM                                               | ~ 0,021                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | ~ 0,021                                                                             | -                                                                                   | -                                                                                   |
| w połączeniu z matą silentRIGID                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia   EN ISO 16251-1             | ~ 4 dB<br>-                                                                       | ~ 7 dB<br>~ 16 dB                                                                 | ~ 14 dB<br>-                                                                      | ~ 4 dB<br>-                                                                         | ~ 7 dB<br>~ 16 dB                                                                   | ~ 14 dB<br>-                                                                        |
| w połączeniu z matą silentCOMFORT                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| w połączeniu z matą silentPREMIUM                                               | ~ 17 dB                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | ~ 17 dB                                                                             | -                                                                                   | -                                                                                   |
| w połączeniu z matą silentPLUS                                                  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| w połączeniu z matą silentRIGID                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Stabilność wymiarów   EN ISO 23999                                              | ~ 0,15 %                                                                          | ~ 0,1 %                                                                           | -                                                                                 | ~ 0,15 %                                                                            | ~ 0,1 %                                                                             | -                                                                                   |
| Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie z Windmöller                   | 15 lat                                                                            | 15 lat                                                                            | 20 lat                                                                            | 15 lat                                                                              | 15 lat                                                                              | 20 lat                                                                              |
| Gwarancja w pomieszczeniach mieszkalnych na macie podkładowej PU                | +5 lat                                                                            | +5 lat                                                                            | już zintegrowana                                                                  | +5 lat                                                                              | +5 lat                                                                              | już zintegrowana                                                                    |
| Wzory                                                                           | 18                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | 12                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Strona                                                                          | 22 – 25                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 26 – 27                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |

\*Dla wineo 600 rigid obowiązuje: odporność na zaplamienia EN 438-2  
Materiały grupy 1 + 2: poziom 5  
Materiały grupy 3: poziom 4

| wineo 400 stone                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | wineo 600 wood                                                                    |                                                                                   | wineo 600 wood XL                                                                 |                                                                                    | wineo 600 stone XL                                                                  |                                                                                     | wineo 600 XL                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Multi-Layer                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | Rigid                                                                             |                                                                                   | Rigid                                                                             |                                                                                    | Rigid                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Do klejenia                                                                                                                                 | Na click                                                                          | Na click                                                                          | Do klejenia                                                                       | Na click                                                                          | Do klejenia                                                                       | Na click                                                                           | Do klejenia                                                                         | Na click                                                                            | Do klejenia                                                                         |
| -                                                                                                                                           | Connect                                                                           | LocTec®                                                                           | -                                                                                 | Connect                                                                           | -                                                                                 | Connect                                                                            | -                                                                                   | Connect                                                                             | -                                                                                   |
| -                                                                                                                                           | -                                                                                 | Aqua-Protect®                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 609,6 × 304,8 mm                                                                                                                            | 600 × 316 mm                                                                      | 601 × 310 mm                                                                      | 1200 × 180 mm                                                                     | 1212 × 186 mm                                                                     | 1505 × 235 mm                                                                     | 1507 × 234 mm                                                                      | 914 × 457 mm                                                                        | 748 × 477 mm                                                                        | 1200 × 180 mm                                                                       |
| 2 mm                                                                                                                                        | 4,5 mm                                                                            | 9 mm                                                                              | 2 mm                                                                              | 5 mm                                                                              | 2 mm                                                                              | 5 mm                                                                               | 2 mm                                                                                | 5 mm                                                                                | 2,5 mm                                                                              |
| 0,3 mm                                                                                                                                      | 0,3 mm                                                                            | 0,3 mm                                                                            | 0,4 mm                                                                            | 0,4 mm                                                                            | 0,4 mm                                                                            | 0,4 mm                                                                             | 0,4 mm                                                                              | 0,4 mm                                                                              | 0,55 mm                                                                             |
| 18/3,34 m²                                                                                                                                  | 12/2,28 m²                                                                        | 9/1,68 m²                                                                         | 18/3,89 m²                                                                        | 8/1,80 m²                                                                         | 12/4,24 m²                                                                        | 6/2,12 m²                                                                          | 12/5,01 m²                                                                          | 6/2,14 m²                                                                           | 16/3,46 m²                                                                          |
| 60/200,40 m²                                                                                                                                | 48/109,44 m²                                                                      | 60/100,80 m²                                                                      | 60/233,40 m²                                                                      | 56/100,80 m²                                                                      | 64/271,36 m²                                                                      | 48/101,76 m²                                                                       | 52/260,52 m²                                                                        | 44/94,16 m²                                                                         | 75/259,50 m²                                                                        |
| PU                                                                                                                                          | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                | PU                                                                                 | PU                                                                                  | PU                                                                                  | PU                                                                                  |
| -                                                                                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  | ■                                                                                   | -                                                                                   | ■                                                                                   |
| -                                                                                                                                           | ■                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | ■                                                                                   | -                                                                                   |
| 23/31                                                                                                                                       | 23/31                                                                             | 23/31                                                                             | 23/32/41                                                                          | 23/32                                                                             | 23/32/41                                                                          | 23/32                                                                              | 23/32/41                                                                            | 23/32                                                                               | 23/33/42                                                                            |
| Typ I                                                                                                                                       | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                             | Typ I                                                                              | Typ I                                                                               | Typ I                                                                               | Typ I                                                                               |
| B <sub>fl</sub> – s1                                                                                                                        | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1                                                               | B <sub>fl</sub> – s1                                                                | B <sub>fl</sub> – s1                                                                | B <sub>fl</sub> – s1                                                                |
| R 9                                                                                                                                         | R 9                                                                               | R 9                                                                               | R 9                                                                               | R 9                                                                               | R 9                                                                               | R 9                                                                                | R 9                                                                                 | R 9                                                                                 | R 10                                                                                |
| μ ≥ 0,30 – DS                                                                                                                               | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS                                                                      | μ ≥ 0,30 – DS                                                                       | μ ≥ 0,30 – DS                                                                       | μ ≥ 0,30 – DS                                                                       |
| ≤ 2 kV                                                                                                                                      | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV                                                                            | -                                                                                 | ≤ 2 kV                                                                            | -                                                                                  | ≤ 2 kV                                                                              | -                                                                                   | ≤ 2 kV                                                                              |
| Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania.*                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ≥ 6                                                                                                                                         | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                                                                                | ≥ 6                                                                                 | ≥ 6                                                                                 | ≥ 6                                                                                 |
| ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                                                                                       | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                             | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                     | ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                             | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                      | ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                               | ≤ 0,1 mm<br>-                                                                       | ≤ 0,1 mm<br>~ 0,17 mm                                                               |
| -                                                                                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C. |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ~ 0,011<br>-                                                                                                                                | ~ 0,012<br>~ 0,022                                                                | ≤ 0,058<br>-                                                                      | ≤ 0,011<br>-                                                                      | ≤ 0,05<br>-                                                                       | ≤ 0,011<br>-                                                                      | ≤ 0,05<br>-                                                                        | ≤ 0,011<br>-                                                                        | ≤ 0,05<br>-                                                                         | ≤ 0,015<br>-                                                                        |
| ~ 0,021<br>-                                                                                                                                | -                                                                                 | -                                                                                 | ≤ 0,021<br>-                                                                      | -                                                                                 | ≤ 0,021<br>-                                                                      | -                                                                                  | ≤ 0,021<br>-                                                                        | -                                                                                   | ≤ 0,025<br>-                                                                        |
| -                                                                                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | ~ 0,06                                                                            | -                                                                                 | ~ 0,06                                                                             | -                                                                                   | ~ 0,06                                                                              | -                                                                                   |
| ~ 4 dB<br>-                                                                                                                                 | ~ 7 dB<br>~ 16 dB                                                                 | ~ 14 dB<br>-                                                                      | ~ 4 dB<br>-                                                                       | ~ 6 dB<br>-                                                                       | ~ 4 dB<br>-                                                                       | ~ 6 dB<br>-                                                                        | ~ 4 dB<br>-                                                                         | ~ 6 dB<br>-                                                                         | ~ 4 dB<br>-                                                                         |
| -                                                                                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | ~ 15 dB                                                                           | -                                                                                 | ~ 15 dB                                                                           | -                                                                                  | ~ 15 dB                                                                             | -                                                                                   | ~ 17 dB                                                                             |
| ~ 17 dB<br>-                                                                                                                                | -                                                                                 | -                                                                                 | ~ 17 dB<br>-                                                                      | -                                                                                 | ~ 17 dB<br>-                                                                      | -                                                                                  | ~ 17 dB<br>-                                                                        | -                                                                                   | ~ 17 dB<br>-                                                                        |
| -                                                                                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | ~ 13 dB                                                                           | -                                                                                 | ~ 13 dB                                                                            | -                                                                                   | ~ 13 dB                                                                             | -                                                                                   |
| ~ 0,15 %                                                                                                                                    | ~ 0,1 %                                                                           | -                                                                                 | ~ 0,15 %                                                                          | ~ 0,1 %                                                                           | ~ 0,15 %                                                                          | ~ 0,1 %                                                                            | ~ 0,15 %                                                                            | ~ 0,1 %                                                                             | ~ 0,15 %                                                                            |
| 15 lat                                                                                                                                      | 15 lat                                                                            | 20 lat                                                                            | 20 lat                                                                            | 20 lat                                                                            | 20 lat                                                                            | 20 lat                                                                             | 20 lat                                                                              | 20 lat                                                                              | 25 lat                                                                              |
| +5 lat                                                                                                                                      | +5 lat                                                                            | już zintegrowana                                                                  | +5 lat                                                                            | +5 lat                                                                            | +5 lat                                                                            | +5 lat                                                                             | +5 lat                                                                              | +5 lat                                                                              | +5 lat                                                                              |
| 10                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 6                                                                                 |                                                                                   | 12                                                                                |                                                                                    | 6                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 28 – 29                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | 34 – 35                                                                           |                                                                                   | 36 – 39                                                                           |                                                                                    | 40 – 43                                                                             |                                                                                     | 52                                                                                  |



| 800 wood                                                                        |                      | wineo 800 wood XL                                                                 |                      | wineo 800 stone XL                                                                |                      | wineo 800 tile                                                                    |                      |                                                                                   | wineo 800 craft      |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      | L                                                                                 | XL                   | XXL                                                                               |                      |                                                                                   |
|  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |
| Na click                                                                        |                      | Do klejenia                                                                       |                      | Na click                                                                          |                      | Do klejenia                                                                       | Do klejenia          | Do klejenia                                                                       | Do klejenia          | Do klejenia                                                                       |
| Connect                                                                         | -                    | Connect                                                                           | -                    | Connect                                                                           | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 |
| -                                                                               | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 |
| 1212 × 185 mm                                                                   | 1505 × 235 mm        | 1505 × 237 mm                                                                     | 914,4 × 457,2 mm     | 914 × 480 mm                                                                      | 457,2 × 457,2 mm     | 914,4 × 457,2 mm                                                                  | 914,4 × 914,4 mm     | 457,2 × 457,2 mm                                                                  | 914,4 × 101,6 mm     |                                                                                   |
| 5 mm                                                                            | 2,5 mm               | 5 mm                                                                              | 2,5 mm               | 5 mm                                                                              | 2,5 mm               | 2,5 mm                                                                            | 2,5 mm               | 2,5 mm                                                                            | 2,5 mm               | 2,5 mm                                                                            |
| 0,55 mm                                                                         | 0,55 mm              | 0,55 mm                                                                           | 0,55 mm              | 0,55 mm                                                                           | 0,55 mm              | 0,55 mm                                                                           | 0,55 mm              | 0,55 mm                                                                           | 0,55 mm              | 0,55 mm                                                                           |
| 8 / 1,79 m²                                                                     | 12 / 4,24 m²         | 6 / 2,14 m²                                                                       | 10 / 4,18 m²         | 6 / 2,63 m²                                                                       | 16 / 3,34 m²         | 10 / 4,18 m²                                                                      | 6 / 5,02 m²          | 16 / 3,34 m²                                                                      | 20 / 1,86 m²         |                                                                                   |
| 64 / 114,56 m²                                                                  | 60 / 254,40 m²       | 56 / 119,84 m²                                                                    | 40 / 167,20 m²       | 44 / 115,72 m²                                                                    | 52 / 173,68 m²       | 40 / 167,20 m²                                                                    | 37 / 185,74 m²       | 52 / 173,68 m²                                                                    | 135 / 251,10 m²      |                                                                                   |
| PU                                                                              | PU                   | PU                                                                                | PU                   | PU                                                                                | PU                   | PU                                                                                | PU                   | PU                                                                                | PU                   | PU                                                                                |
| ■                                                                               | ■                    | ■                                                                                 | -                    | DLC00088 – 90, 94                                                                 | ■                    | ■                                                                                 | ■                    | ■                                                                                 | ■                    | ■                                                                                 |
| -                                                                               | -                    | -                                                                                 | -                    | DLC00084 – 87<br>DLC00091,95                                                      | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 |
| 23 / 33                                                                         | 23 / 33 / 42         | 23 / 33                                                                           | 23 / 33 / 42         | 23 / 33                                                                           | 23 / 33 / 42         | 23 / 33 / 42                                                                      | 23 / 33 / 42         | 23 / 33 / 42                                                                      | 23 / 33 / 42         |                                                                                   |
| Typ I                                                                           | Typ I                | Typ I                                                                             | Typ I                | Typ I                                                                             | Typ I                | Typ I                                                                             | Typ I                | Typ I                                                                             | Typ I                |                                                                                   |
| B <sub>fl</sub> – s1                                                            | B <sub>fl</sub> – s1 | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1 | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1 | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1 | B <sub>fl</sub> – s1                                                              | B <sub>fl</sub> – s1 |                                                                                   |
| R 10                                                                            | R 10                 | R 10                                                                              | R 10                 | R 10                                                                              | R 10                 | R 10                                                                              | R 10                 | R 10                                                                              | R 10                 |                                                                                   |
| μ ≥ 0,30 – DS                                                                   | μ ≥ 0,30 – DS        | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS        | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS        | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS        | μ ≥ 0,30 – DS                                                                     | μ ≥ 0,30 – DS        |                                                                                   |
| ≤ 2 kV                                                                          | ≤ 2 kV               | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV               | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV               | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV               | ≤ 2 kV                                                                            | ≤ 2 kV               |                                                                                   |
|                                                                                 |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |
| ≥ 6                                                                             | ≥ 6                  | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                  | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                  | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                  | ≥ 6                                                                               | ≥ 6                  |                                                                                   |
| ≤ 0,1 mm                                                                        | ≤ 0,1 mm             | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm             | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm             | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm             | ≤ 0,1 mm                                                                          | ≤ 0,1 mm             |                                                                                   |
| -                                                                               | ~ 0,17 mm            | -                                                                                 | ~ 0,17 mm            | -                                                                                 | ~ 0,17 mm            | ~ 0,17 mm                                                                         | ~ 0,17 mm            | ~ 0,17 mm                                                                         | ~ 0,17 mm            |                                                                                   |
| ych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W                            |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |
|                                                                                 |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |                      |                                                                                   |
| ≤ 0,021                                                                         | ≤ 0,015              | ≤ 0,021                                                                           | ≤ 0,015              | ≤ 0,021                                                                           | ≤ 0,015              | ≤ 0,015                                                                           | ≤ 0,015              | ≤ 0,015                                                                           | ≤ 0,015              |                                                                                   |
| ≤ 0,031                                                                         | -                    | ≤ 0,031                                                                           | -                    | ≤ 0,031                                                                           | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 | -                    |                                                                                   |
| -                                                                               | ≤ 0,025              | -                                                                                 | ≤ 0,025              | -                                                                                 | ≤ 0,025              | ≤ 0,025                                                                           | ≤ 0,025              | ≤ 0,025                                                                           | ≤ 0,025              |                                                                                   |
| -                                                                               | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 | -                    |                                                                                   |
| ~ 7 dB                                                                          | ~ 4 dB               | ~ 7 dB                                                                            | ~ 4 dB               | ~ 7 dB                                                                            | ~ 4 dB               | ~ 4 dB                                                                            | ~ 4 dB               | ~ 4 dB                                                                            | ~ 4 dB               |                                                                                   |
| ~ 16 dB                                                                         | -                    | ~ 16 dB                                                                           | -                    | ~ 16 dB                                                                           | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 | -                    |                                                                                   |
| -                                                                               | ~ 17 dB              | -                                                                                 | ~ 17 dB              | -                                                                                 | ~ 15 dB              | ~ 15 dB                                                                           | ~ 15 dB              | ~ 15 dB                                                                           | ~ 15 dB              |                                                                                   |
| -                                                                               | ~ 17 dB              | -                                                                                 | ~ 17 dB              | -                                                                                 | ~ 17 dB              | ~ 17 dB                                                                           | ~ 17 dB              | ~ 17 dB                                                                           | ~ 17 dB              |                                                                                   |
| -                                                                               | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 | -                    | -                                                                                 | -                    |                                                                                   |
| ~ 0,1 %                                                                         | ~ 0,15 %             | ~ 0,1 %                                                                           | ~ 0,15 %             | ~ 0,1 %                                                                           | ~ 0,15 %             | ~ 0,15 %                                                                          | ~ 0,15 %             | ~ 0,15 %                                                                          | ~ 0,15 %             |                                                                                   |
| 25 lat                                                                          | 25 lat               | 25 lat                                                                            | 25 lat               | 25 lat                                                                            | 25 lat               | 25 lat                                                                            | 25 lat               | 25 lat                                                                            | 25 lat               |                                                                                   |
| +5 lat                                                                          | +5 lat               | +5 lat                                                                            | +5 lat               | +5 lat                                                                            | +5 lat               | +5 lat                                                                            | +5 lat               | +5 lat                                                                            | +5 lat               |                                                                                   |
| 9                                                                               | 9                    |                                                                                   | 10                   |                                                                                   | 8                    |                                                                                   | 2                    |                                                                                   | 4                    |                                                                                   |
| – 55                                                                            | 52 – 55              |                                                                                   | 58 – 59              |                                                                                   | 60 – 61              |                                                                                   | 62 – 63              |                                                                                   |                      |                                                                                   |



■ R 10 dotyczy wszystkich wskazanych dekorów z wyjątkiem "Heavy Metal"  
■ Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji podłóg na stronie internetowej [www.wineo-polska.pl/servis](http://www.wineo-polska.pl/servis)  
■ Wszystkie przedstawione na ilustracjach dekory są reprodukcjami. Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w druku oraz zmian danych technicznych.

# SYMBOLE

## SPOSÓB MONTAŻU



Do klejenia



Na click

## WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU



Odporność na kółka obrotowe



Fazowana krawędź



Autentyczny obraz fug



Impregnacja powierzchni poliuretanem



Ochrona przed promieniowaniem UV



Mata podkładowa soundPROTECT



Tele-Stop

## KLASY UŻYTKOWE



Klasa użytkowa 23:  
Mocno obciążone  
pomieszczenia mieszkalne




Klasa użytkowa 31:  
Słabo obciążone  
pomieszczenia publiczne



Klasa użytkowa 32:  
Średnio obciążone  
pomieszczenia publiczne



Klasa użytkowa 33:  
Mocno obciążone  
pomieszczenia publiczne



Klasa użytkowa 41:  
Słabo obciążone  
pomieszczenia przemysłowe



Klasa użytkowa 42:  
Średnio obciążone  
pomieszczenia przemysłowe

## GWARANCJA



15 lat gwarancji  
(dla pomieszczeń mieszkalnych)



20 lat gwarancji  
(dla pomieszczeń mieszkalnych)



25 lat gwarancji  
(dla pomieszczeń mieszkalnych)

**Windmüller GmbH**

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

**www.wineo.de**

**Windmüller Polska Sp. z o. o.**

ul. Mińska 38

54-610 Wrocław

Tel.: +48 71 37 40 260 - 61

Fax: +48 71 73 51 350

biuro@wineo-polska.pl

**www.wineo-polska.pl**

Member of



Przekazane przez:

# wineo